


MASTer

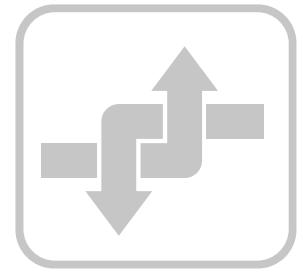

Der MASTer – Maximale Umschlagsleistung und Verfügbarkeit

Dynamische Leistung bei stabiler Bauweise

Der MASTer für die gassengebundene Lagerbedienung garantiert hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit.

Bei der Entwicklung nutzten wir die neuesten Erkenntnisse in der Mastbau- und Steuerungstechnologie unter Einbezug unserer jahrzehntelangen Erfahrung. Alle Geräte werden nach den hohen Stöcklin-Qualitätsstandards in Eigenfertigung erstellt.


Die leichte und verwindungssteife Mastbauweise ermöglicht hohe Beschleunigungswerte und Fahrgeschwindigkeiten und somit kürzere Lagerspielzeiten.

Für sehr hohe Umschlagsleistung mit grossem Lagervolumen kann der MASTer mit Lastaufnahmemitteln für die doppel-/mehrfachtiefe Lagerung ausgerüstet werden. Hier bietet sich unser PowerShuttle als ideale Lösung an.

Beste Übersicht und Energieeffizienz

Der MASTer ist in Höhen von 6 bis 45 m erhältlich. Zwei Bedienstände sowie integrierte Kameras sorgen optional für beste Übersicht über die Ein- und Auslagervorgänge und ermöglichen eine frühe Störungserkennung.

Auch der Energieeffizienz wird Rechnung getragen: Die beim Absenken des Lastaufnahmemittels freigesetzte Energie wird in den MASTer zurückgespeist und für dessen Antrieb genutzt.

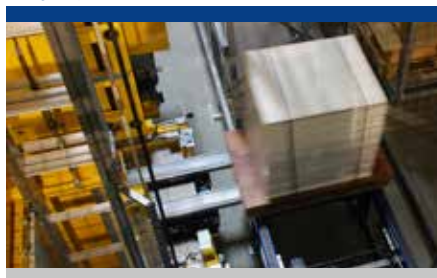

EIGENSCHAFTEN

Hochdynamisch

Hohe Beschleunigungs- und Fahrgeschwindigkeiten.

Energieeffizient


Rückspeisung der nicht benötigten Energie.

Modular

Die modulare Bauweise verbunden mit hochdynamischen Fahrwerken garantiert grosses Leistungsvermögen und hohe Verfügbarkeit.

Adaptiv

Mit entsprechenden Lastaufnahmemitteln kann der MASTer für die doppel-/mehrfachtiefe Lagerung ausgerüstet werden.

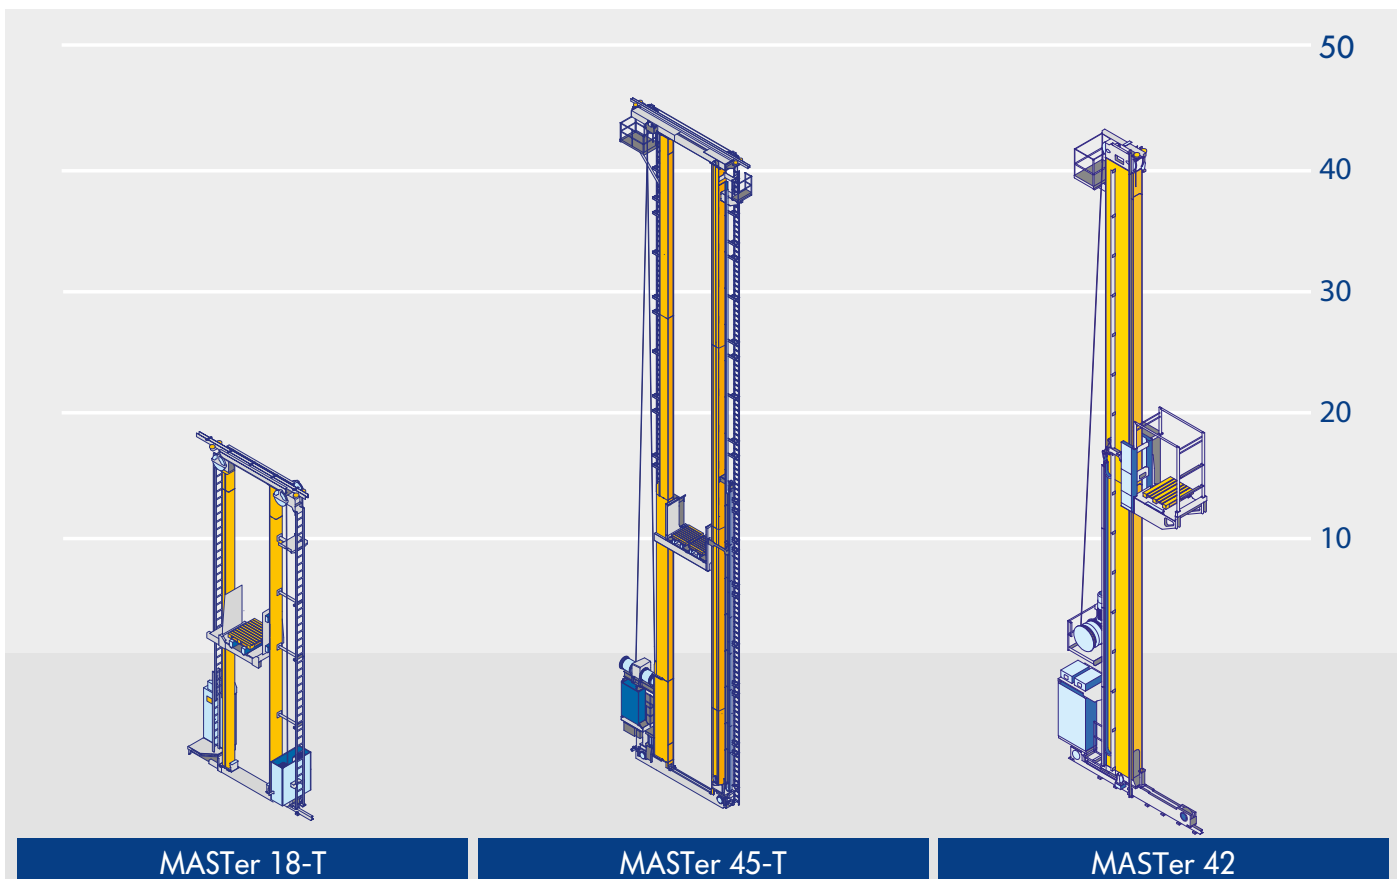

MASTer 18-T

MASTer 45-T

MASTer 42

	MASTer 12-T	MASTer 18-T	MASTer 24	MASTer 24-T	MASTer 32	MASTer 32-T	MASTer 42	MASTer 45-T
Nutzlast max.	1500 kg	1500 kg	1500 kg	2x1500	1500 kg	2x1500	1500 kg	2x1500 kg
Gerätehöhe	12 m	18 m	24 m	24 m	32 m	32 m	42 m	45 m
Gangbreite licht	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Fahrgeschwindigkeit	4 m/s	4 m/s	4 m/s	4 m/s	4 m/s	4 m/s	4 m/s	4 m/s
Hubgeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	1,2 m/s	1,2 m/s	1,2 m/s	1,2 m/s	1,2 m/s	1,2 m/s
Gassenverfahrbar	ja	-	ja	-	-	-	-	-

Stöcklin Logistik GmbH

DE-57250 Netphen
tel +49 271 31793-0
fax +49 271 31793-100

info-de@stoecklin.com

Stöcklin Logistik AG

CH-4143 Dornach
tel +41 61 705 81 11
fax +41 61 701 30 32

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

SWISS QUALITY FOR YOU

