EDP 2000 Inox

Elektro-Geh

Unser Anspruch:
Die für Sie passendste und effektivste Lösung.

Stöcklin
Home of Intralogistics

Daten-Tabelle

Kennzeichen	1.1.	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Stöcklin
	1.2	Typenbezeichung des Herstellers			**EDP 2000 Inox**
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Geh
	1.5.1	Tragfähigkeit/Last Gabelhub	Q	kg	---
	1.5.2	Tragfähigkeit/Last Initialhub	Q	kg	2000
	1.6	Lastschwerpunktsabstand	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	973
	1.9	Radstand	y	mm	1365
Gewichte	**2**	**Basis-Hubgerüst (Gewichte/Abmessungen)**			**---**
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	520
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	825/1695
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	390/130
Räder / Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)
	3.2	Antriebsrad (vorn)			Ø230 x 75
	3.3	Lastrollen (hinten)			Ø83 x 69
	3.4	Stützrollen (Zusatzrollen)			Ø100 x 40
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x-angetrieben)			1x + 2 / 4
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	470
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	380
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	---
	4.4	Masthub	h3	mm	---
	4.6	Initialhub	h5	mm	110
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h14	mm	760/1160
	4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	90
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1690
	4.20	Vorbaulänge	l2	mm	540
	4.21	Gesamtbreite	b1	mm	690
	4.22	Gabelmasse	s/e/l	mm	50/160/1150
	4.25	Gabelaussenabstand	b5	mm	540
	4.32	Bodenfreiheit abgesenkt	m2	mm	40
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (b12xl6 = 800x1200)	Ast	mm	2155
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1495
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	5,5/5,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,04/0,05
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,05/0,04
	5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	8,0/17,0
	5.10	Betriebsbremse			Motor und Gegenstrom
		Feststellbremse elektromechanisch		Nm	12
Elektrodaten	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60min		kW	1.25
	6.2	Hubmotor, Leistung S3 / %		kW / %	1.2
	6.4	Batteriespannung, Kapazität		[V/Ah]	24/250 (345*)
		Batterietyp	Bleisäure	[Ah]	2PzS250 (3PzS345*)
			Li-Ion	[Ah]	105/206 (300*)
	6.6	Energieverbrauch EN-Zyklus		[kWh/h]	0.7
	8.1	Steuerung		[A]	Kombi Fahr AC/Hub DC, 240/280

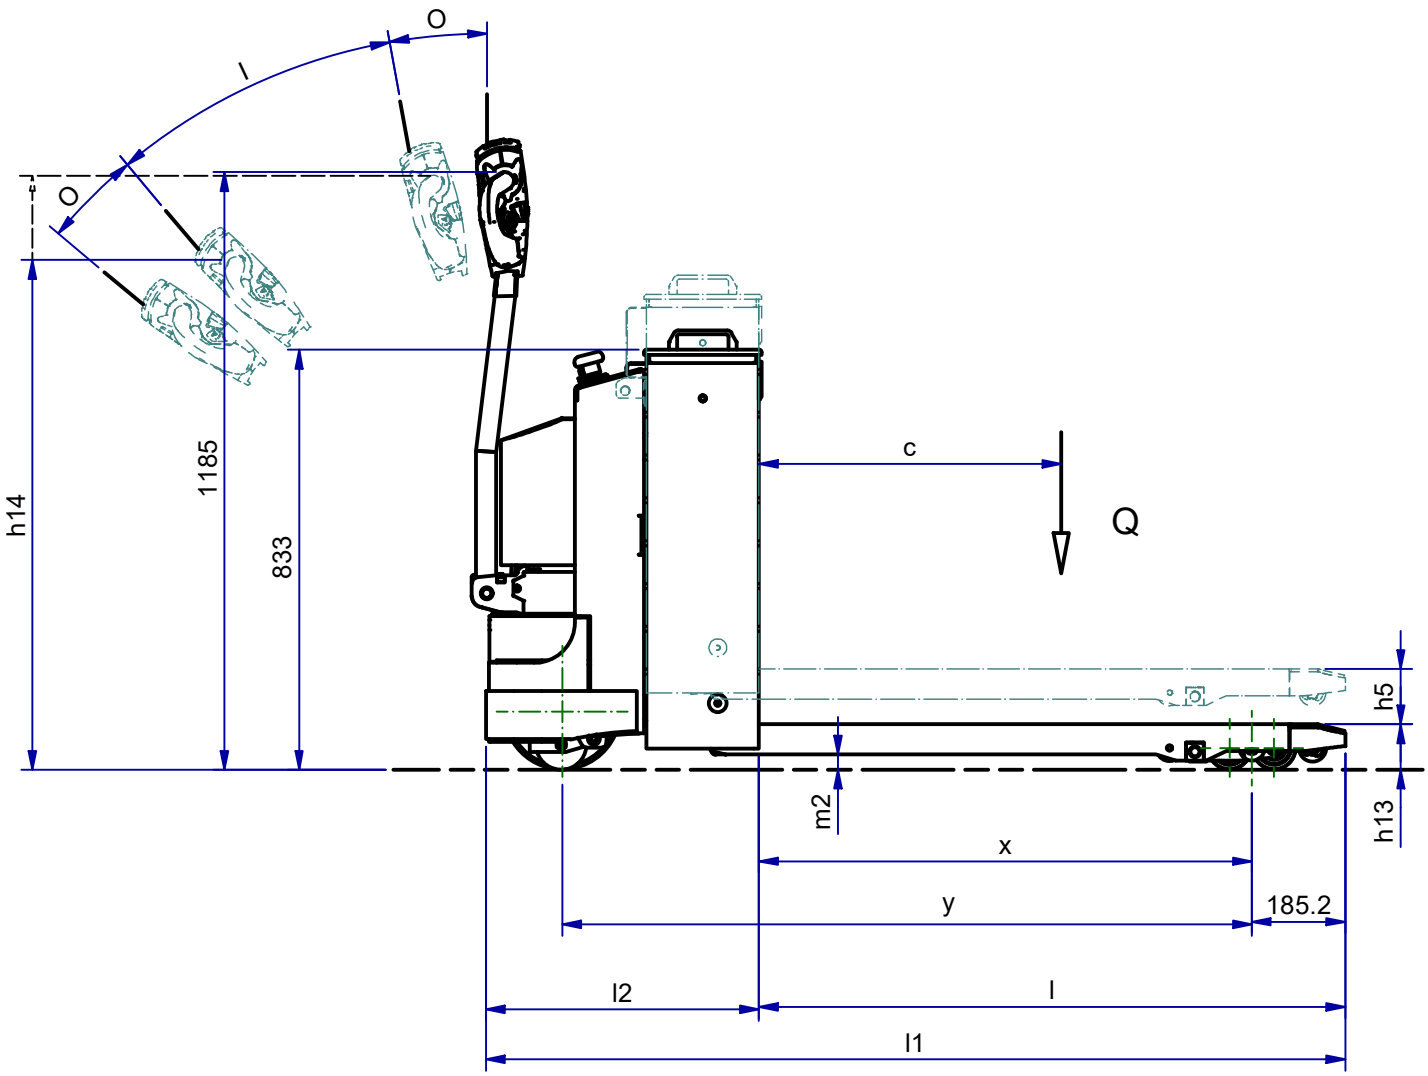
O
O
h14
1185
833
c
Q
h5
m2
h13
x
y
185.2
l2
l
l1

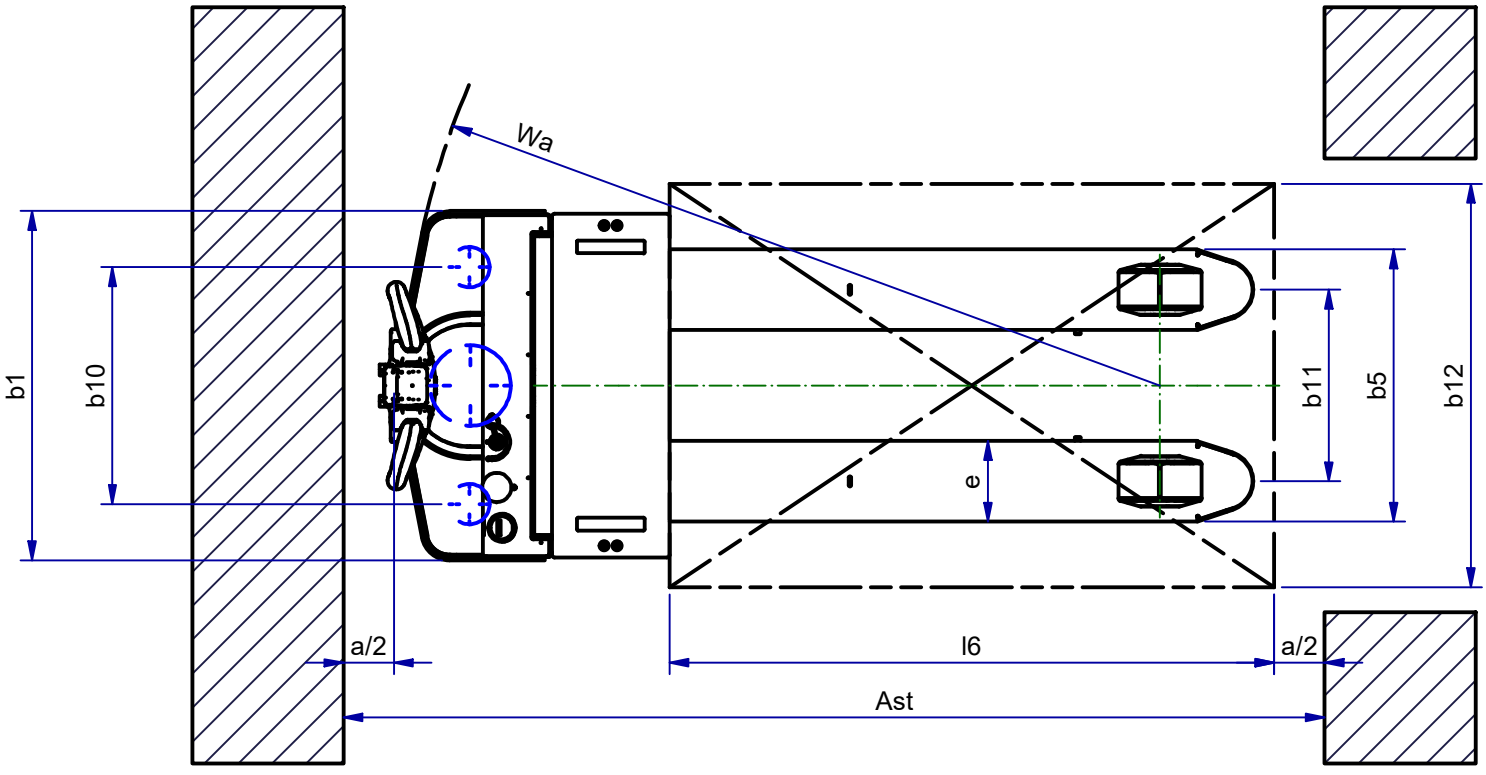
Wa
b1
b10
b11
b5
b12
e
a/2
l6
a/2
Ast